

Link do produktu: <http://www.fabrykabarwy.pl/makor-tix-zielony-ciemny-1l-p-24.html>



MAKOR-TIX Zielony Ciemny 1L

Cena	56,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Tikkurila

Opis produktu

Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie ocynkowane oraz podłoża metalowe MAKOR TIX

Tworzy warstwę ochronną i dekoracyjną. Służy do malowania powierzchni metalowych, w tym ocynkowanych. Jest to emalia akrylowa, która tworzy trwałą, odporną na uszkodzenia powłokę. Produkt jest łatwy w aplikacji i szybko schnie. Jest to idealny wybór do malowania elementów metalowych w domu i w biurze.

charakterystyka produktu:

- Grunt i emalia w jednym.

- Bez podkładu na powierzchni ocynkowane i inne podłoża metalowe.

- Tiksotropowa formuła.

- Doskonała siła krycia

- Krótki czas schnięcia.

- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.


- Doskonała trwałość w czasie.

Przeznaczenie:

Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3

(wg PN-EN ISO 12944-2). **MAKOR TIX** może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Paleta kolorów

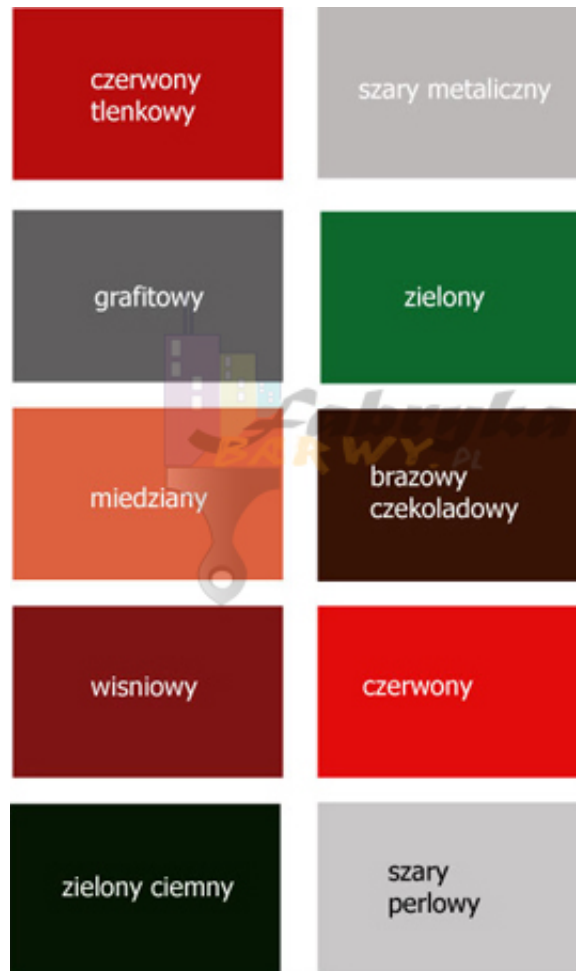

Przygotowanie powierzchni

Podłoże:

Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu

oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1).

Malowanie:

Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby rozcieńczyć produktem MAKOR-TIX THINNER

w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w odstępach min. 3 godzin.

Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny

odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40 μm .

Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone

na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze).

Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarży, należy je przed użyciem wymieszać. Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

Wydajność

wydajność: 7-9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu,

w zależności od struktury malowanego
podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

zalecana ilość warstw: 2-3

producent: Tikkurila

stopień połysku: mat

Farba Makor-Tix dostępna jest w 8 następujących kolorach:

**Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary
metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny**