



## Valtti Expert Dąb 5L

Cena	<b>129,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>169,00 zł</del>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Tikkurila</b>

### Opis produktu

#### **Tikkurila Valtti Expert matowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku**

Matowy, półprzezroczysty impregnat dekoracyjny z dodatkiem wosku przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego malowania i zabezpieczania powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.

Wnika głęboko w strukturę drewna, impregnuje i podkreśla jego piękno, jednocześnie hamuje szkodliwy wpływ promieniowania UV i warunków atmosferycznych.

Dodatek wosku zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem wilgoci tworząc gładką i miłą w dotyku powierzchnię.

Dostępny w nowoczesnej i atrakcyjnej kolorystyce.


#### **Zastosowanie:**

Drewniane ściany domów, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, meble ogrodowe, altany, płoty, itp.

Do zabezpieczania tarasów, schodów, podestów polecamy olej **Tikkurila Valtti Wood Oil**.

- Ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i UV
- Zwiększone zabezpieczenie drewna dzięki zawartości wosku
- Trwałe i żywe kolory dzięki specjalistycznym pigmentom, które podkreślają naturalny rysunek drewna
- Wysoka odporność na niszczące działanie wody oraz wypłukiwanie wyrobu - bardzo dobra hydrofobowość wykończenia
- Doskonała penetracja drewna

## Paleta kolorów

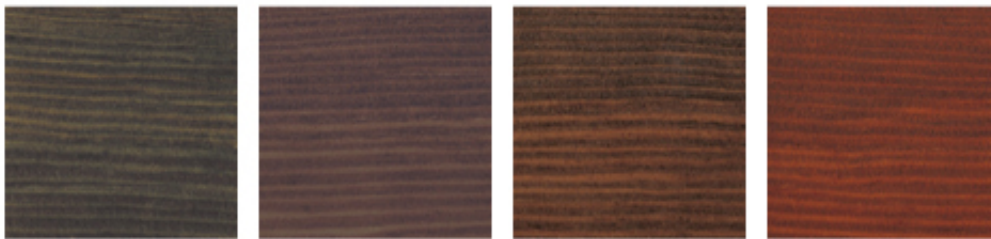

Antracyt

Cedr

Palisander

Mahoń




Teak

Orzech

Kalwados

Dąb

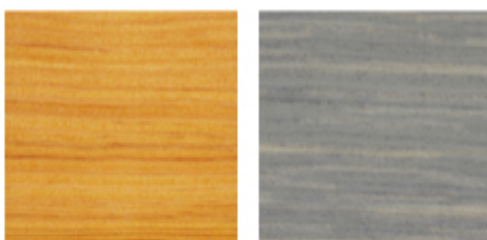

Sosna

Szary

## Przygotowanie powierzchni

### **Warunki nakładania:**

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

### **Przygotowanie podłoża:**

Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, pozbawione jakichkolwiek innych obniżających przyczepność substancji, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć. Elewacje zanieczyszczone i zagrożone porostem glonów i grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. Wszelkie nierówności i ubytki należy zaszpachlować i przeszlifować.

### **Przygotowanie produktu:**

Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory, łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na trwałość nanoszonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane, w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu Tikkurila Valtti Expert przez podłoże. W razie

konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. .

### **Malowanie:**

Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nakładać 2 warstwy pędzlem wzdłuż włókien, tamponem lub metodą zanurzeniową. Nałożyć grubszą warstwę impregnatu na zakończenia drewnianych elementów. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

### **Wydajność**

**Wydajność:** Do 20 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych,  
w zależności od rodzaju i wilgotności drewna)

**Kolor: Antracyt, Cedr, Dąb, Kalwados, Mahoń, Orzech, Palisander, Szary,**

**Producent:** Tikkurila

**Stopień Połysku:** mat